

G - O

DESIGNED BY JORGE HERRERA



LIGHT SOURCE
TOP LED
1,2W
105 lm
3000K/CRI 90

□ 30 Blanc
30 White



■ 29 Aluminium
Anodisé
29 Anodized
Aluminium



■ 55 Acier
Inoxydable
55 Stainless
Steel



■ BZ Bronze
BZ Bronze



■ AN Noir
Anodisé
AN Anodized
Black



Couleurs de la Lumière
Light Colours

□ Lumière Blanche
White Light



■ Lumière Ambre
Amber Light



Description

Eclairage de balisage semi encastré pour le montage à l'intérieur en toutes ses décorations, sauf l'acier inoxydable, aussi appropriée à un usage à l'extérieur. Equipé de LED de dernière génération pour répondre aux différents besoins de balisage de passages ou d'escaliers. Disponible en différentes couleurs de lumière grâce à un diffuseur interne de couleur. Le corps de l'appareil est en acier inoxydable ou bronze.

Unité d'Alimentation

Alimentation à courant constant non comprise. A commander séparément.
Il est possible d'installer de 6 à 15 G-O avec les alimentations recommandées.

Accessoires

Accessoire en aluminium extrudé pour encastrement dans le béton.

Informations Complémentaires

Indice de protection IP65.
Classe d'isolation III.
Peut être installé sur des surfaces normalement inflammables.

Conformité et Labels de Qualité

Luminaire conforme à la Norme Technique Européenne EN60598-1 et ses annexes.

Description

Embedded light fixture for indoor use in all its finishes, except stainless steel which is suitable for outdoor use. Available with next-generation LED light source, suitable for responding to diverse signalling needs on pathways or stairways. Available in different light shades, through coloured internal diffuser. Light body made of aluminium, stainless steel or machined bronze.

Power Supply

Constant voltage power supply not included, available as an accessory.
Up to 6 or 15 G-O can be installed with the recommended power sources.

Accessories

With extruded aluminium accessories for embedding in concrete walls.

Additional Information

IP65 protection grade.
Insulation class III.
Suitable for installation on normally inflammable surfaces.



Standard Compliance and Quality Marks

EN60598-1 European Technical Standards and any subsequent additions.



G-O

Light Source: Top LED 1,2W - 24V - 105 lm - 3000K/CRI 90

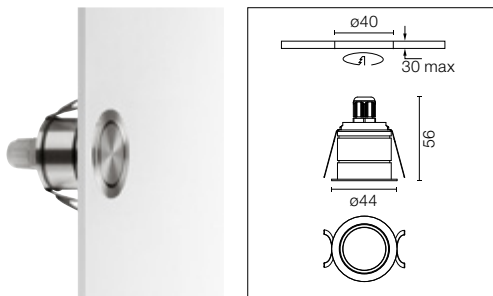

Driver pour installation à distance accessible : ne passe pas par le trou d'installation de la lampe.

Semi recessed signalling lamp for indoor use on ceiling/wall. Power supply not included. 1000 mm power cable included.

Équipement pour installation distante dans un endroit accessible : ne rentre pas par le trou d'encastrement du luminaire, à l'exception du 60.9157.

Equipment for remote installation in an accesible place: it does not fit through the recessing hole of the luminaire, except 60.9157.


Alimentations recommandées / Recommended power supply*:
 Non Dimmable 110-240V 60.9157 (8W)
 Non Dimmable 220-240V 60.8703 (25W)
 Dali Controler 60.8635

* Voir le chapitre Drivers / Refer to the Drivers chapter


Pour une installation DALI, prévoir un équipement non variable et le contrôleur DALI.

For Dali installation, the non-dimmable kit and the Dali controller are needed.

Lumière Blanche/White Light
 09.3200.30A
 09.3200.29A
 09.3200.55A
 09.3200.BZA
 09.3200.ANA

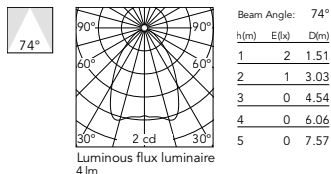

Lumière Ambre/Amber Light
 09.3201.30A
 09.3201.29A
 09.3201.55A
 09.3201.BZA
 09.3201.ANA

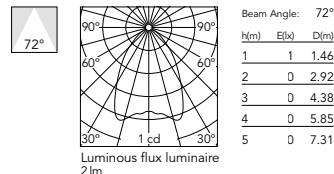

Accessoires / Accessories

Boîtier d'encastrement en aluminium anodisé pour l'installation à l'extérieur.

Housing for recessed installation made in anodized aluminium for outdoor installation.



08.8422.00